


SPRINTER

Combi 15+1 / Minibus 19+1




Sprinter Combi 15+1 / Minibus 19+1

Sprinter 415 CDI CDI Combi 15+1 3665 TE

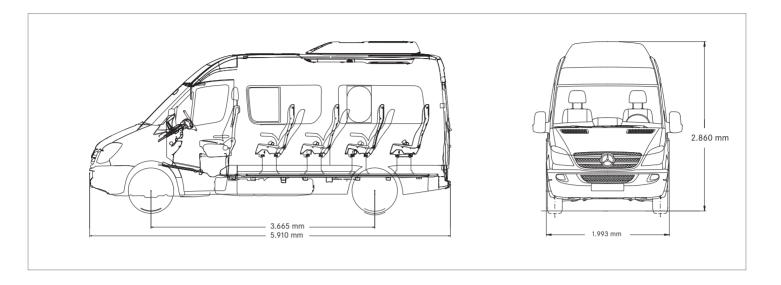

Sprinter 515 CDI Minibus 19+1 4325 TE

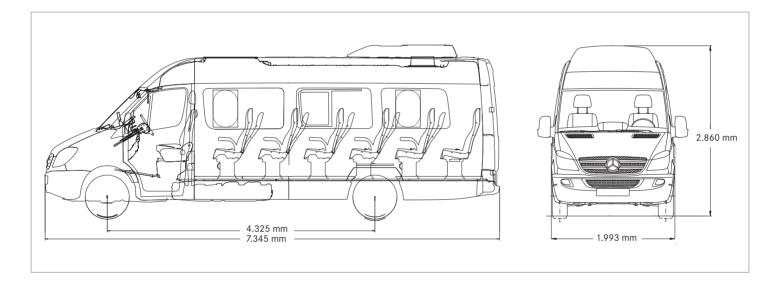

Más tecnología

- El motor más potente con 150 CV.
- Nueva caja de cambios de 6 marchas.

Más seguridad

- Adaptative ESP.
- Airbag conductor y opcional para acompañante en Combi 15+1.
- ABS.
- Luz de freno adaptativa y tercer luz de stop.
- Espejo retrovisor de gran angular calefaccionado.

Más confort

- Asientos con más confort para los pasajeros, ajustables en inclinación con apoyabrazos, cinturón de seguridad y apoyacabezas integrado.
- Aire Acondicionado de alta potencia para la zona de conductor y de los pasajeros.
- Portapaquetes de aluminio en el Minibus 19+1.
- Asiento de conductor regulable en altura, inclinación y longitud.
- Radio con CD, MP3, Bluetooth, Conexión AUX-IN frontal y tarjeta USB.
- Volante ajustable en altura y profundidad.
- Cierre centralizado de puertas con mando a distancia.

Principa

	Sprinter 415 CDI	Sprinter 515 CDI
	Combi 15+1	Minibus 19+1
Denominación	415 CDI	515 CDI
Techo	Elevado	Elevado
Asientos	15+1	19+1
Versiones de Equipamiento	Full	Full
PBT	3,88tn	5tn

Motor

Motor	Mercedes-Benz OM 651	
Turbocompresor	Bi Turbo (turbocompresión de dos etapas)	
Intercooler	Sí	
Cilindros	4 en línea	
Válvulas por cilindro	16 válvulas, 4 por cilindro (2 admisión y 2 de escape)	
Cilindrada [cm ³]	2143	
Potencia [CV/rpm]	150CV / 3.800	
Par Motor máximo [Nm/rpm]	330 /1.200 - 2.400	
Alimentación de combustible	Gasoil - Common-rail Direct Injection (CDI)	
Árbol de levas	Doble a la cabeza	
Normas de emisión	Euro III	
Servicio inspección aceite	cada 20.000 km.*	

Instalación Eléctrica

Batería	12V 95 AH
Alternador	14V 220A

Dirección

		Sprinter 415 CDI Combi 15+1	Sprinter 515 CDI Minibus 19+1
I	Dirección	LZS 54 - Servodirección de cremallera	
ı		sensible a la velocidad	
I	Diámetro de giro [m]	13.6	15.6

Caja de cambios

Modelo	ZF - S6 450	
Tipo	Manual de 6 marchas (1:4,812 - 2:2,537 -	
	3:1,496 - 4:1, 5:0,757, 6:0,635, R:4,365)	

Eies

	Sprinter 415 CDI Combi 15+1	Sprinter 515 CDI Minibus 19+1
Delantero	Mercedes	s-Benz
Trasero	Mercedes-Benz	Mercedes-Benz
	HLO/030C -2,45	HLO/035C -3,5
Desmultiplicación	4,727 (52:11)	4,727 (52:11)

Frenos

Freno hidráulico de doble circuito con servo de depresión, freno a disco en todas las ruedas, discos autoventilados adelante,

con ADAPTIVE ESP (programa electrónico de estabilidad) en combinación con:

ABS (sistema antibloqueo de frenos),

ASR (sistema de control de tracción),

BAS (servofreno de emergencia),

EBV (distribución electrónica de fuerza de frenado).

Suspensión

	Suspensión delantera	Independiente, con ballestas transversales parabólicas
	Amortiguación delantera Amortiguadores hidráulicos doble efecto	
Suspensión trasera Rígido con ballestas parabolicas		
	Amortiguación trasera	Amortiguadores hidráulicos de doble efecto
	Barras estabilizadoras	Delantera v trasera

* Uso normal

Llantas y Neumáticos

	Sprinter 415 CDI Combi 15+1	Sprinter 515 CDI Minibus 19+1
Llantas	Acero 5,5J x 16	Acero - 6,5J x 16
Neumáticos	225/75 R16C	195/75 R16C

Dimensiones: Exterior

	Sprinter 415 CDI Combi 15+1	Sprinter 515 CDI Minibus 19+1
Distancia entre ejes [mm]	3.665	4.325
Largo [mm]	5.910	7.345
Ancho [mm]	Sin espejos 1.993 /	Con espejos 2.426
Alto [mm]	2.860	2.860
Hueco puerta trasera [mm]	Ancho: 1.565 / Alto: 1.840	
Puerta Lateral [mm]	Ancho: 1.300 /	
	Alto: 1.820	

Dimensiones: Interior

	Sprinter 415 CDI Combi 15+1	Sprinter 515 CDI Minibus 19+1
Longitud interior zona de		
pasajeros [mm]	3.265	4.700
Ancho Interior [mm]	1.780	1.780
Altura Interior [mm]	1.650	1.940

Pesos y Capacidades

Peso Bruto Admisible [kg]	Sprinter 415 CDI Combi 15+1	Sprinter 515 CDI Minibus 19+1
Eje delantero	1.800	1.850
Eje trasero	2.430	3.500
Total	3.880	5.000

Peso en orden de marcha [kg]

Eje delantero	1.220	1.370
Eje trasero	1.100	1.930
Total	2.320	3.300

Carga útil [kg]

Carga utii [kg]		
Total	1.560	1.700

Performance

	Sprinter 415 CDI Combi 15+1	Sprinter 515 CDI Minibus 19+1	
Velocidad máxima [km/h]	157 Km/h / 155 Km/h	151 Km/h	
Máx, pendiente superable [%]	64	49	

Tracción

Trasera

Abastecimiento (litros

Tanque de combustible	75
Depósito de aceite	
(cárter)	12,5
Caja de cambios	2
Aceite eje trasero	2,67
Sistema de refrigeración	10

Garantía

1 año sin límite de kilometraje

